


Schraubenkompressor B 200

Direkt angeflanschtes ungekühltes System
Verfügbar als rechts- oder linksdrehendes System

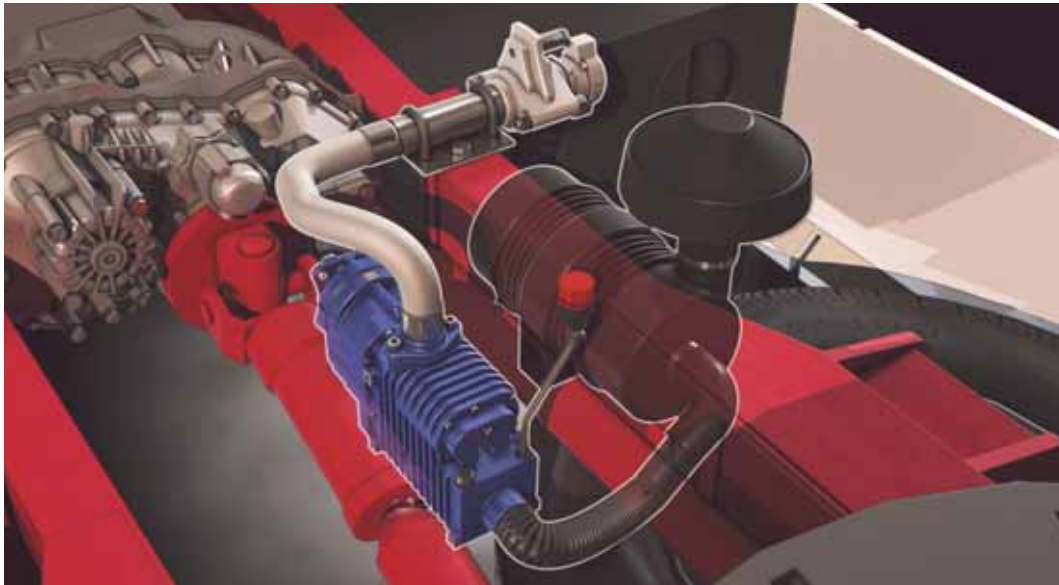

B 200 120 - 180 m³/h

Version PF

Antrieb durch
direkt angeflanscht
am Nebenantrieb



Unter
50 Nm

Version PS

Antrieb
durch
Elektromotor



bei 1000 Motorumdrehungen/min
15 Kw

Version HY


Antrieb
durch
Hydraulikmotor




Zahnradmotor
50 cm³



Schraubenkompressor B 200

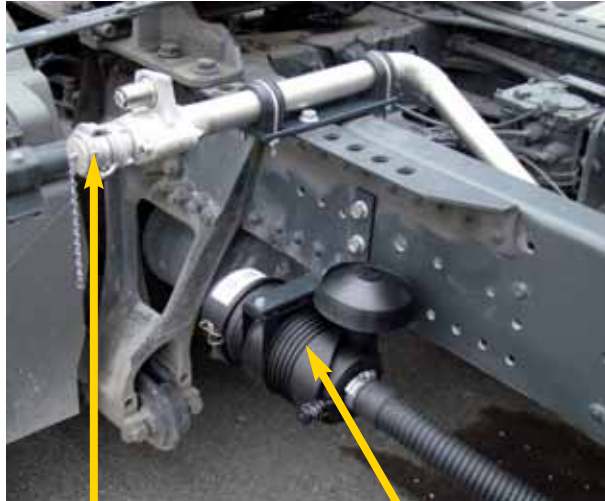

Sicherheits- und Rückschlagventil



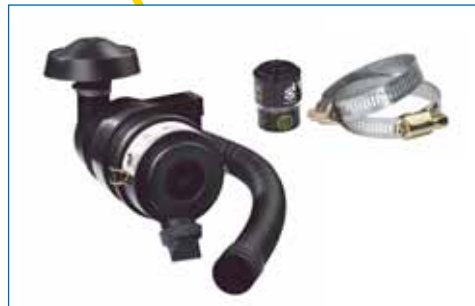


Ansaugfilter



Im Lieferumfang beim B200 PF enthalten

◆ Überlastschutz

VERSION	WELLENVERSION	SICHERHEITSELEMENT
PF		durch die integriert Sollbruchstelle an der Antriebswelle
PS		durch den Überlastschutz des Elektromotors
HY		durch das Sicherheitsventil im HYDRIVE



Sonderzubehör Hydrive 2010



ZI la Plaine des Isles
rue des Caillottes
89000 AUXERRE - FRANCE
T + 33.3.86.49.86.30
F + 33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com



Ihr Händler :

Mouvex behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und/oder Bilder ohne Vorankündigung zu ändern. Kein Vertragsdokument. 01/09
Printed in FRANCE by Filigrane
© 2009 Mouvex

www.mouvex.com